

Валютный лоток

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. "Валютный лоток" устанавливается в здании автозаправочной станции в перегородке между помещением операторов АЗС и залом расчетно-касовых операций и служит для безопасной передачи денег от клиента кассиру и обратно.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. "Валютный лоток" изготовлен из листового алюминия толщиной 2 мм с полимерным покрытием (корпус) и пластика (лоток).

2.2. Конструкция и основные размеры "Валютного лотка" представлены на рис.1.

Длина, мм	310
Ширина, мм	300
Высота, мм	60


3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Валютный лоток	1 шт.
Комплект ключей	1 шт.

4. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ И ХРАНЕНИИ

4.1. "Валютный лоток" поставляется упакованный в бумагу или пластиковую воздушно-пузырчатую пленку.

4.2. До монтажа "Валютный лоток" должен храниться в защищенном от внешних механических воздействий месте.

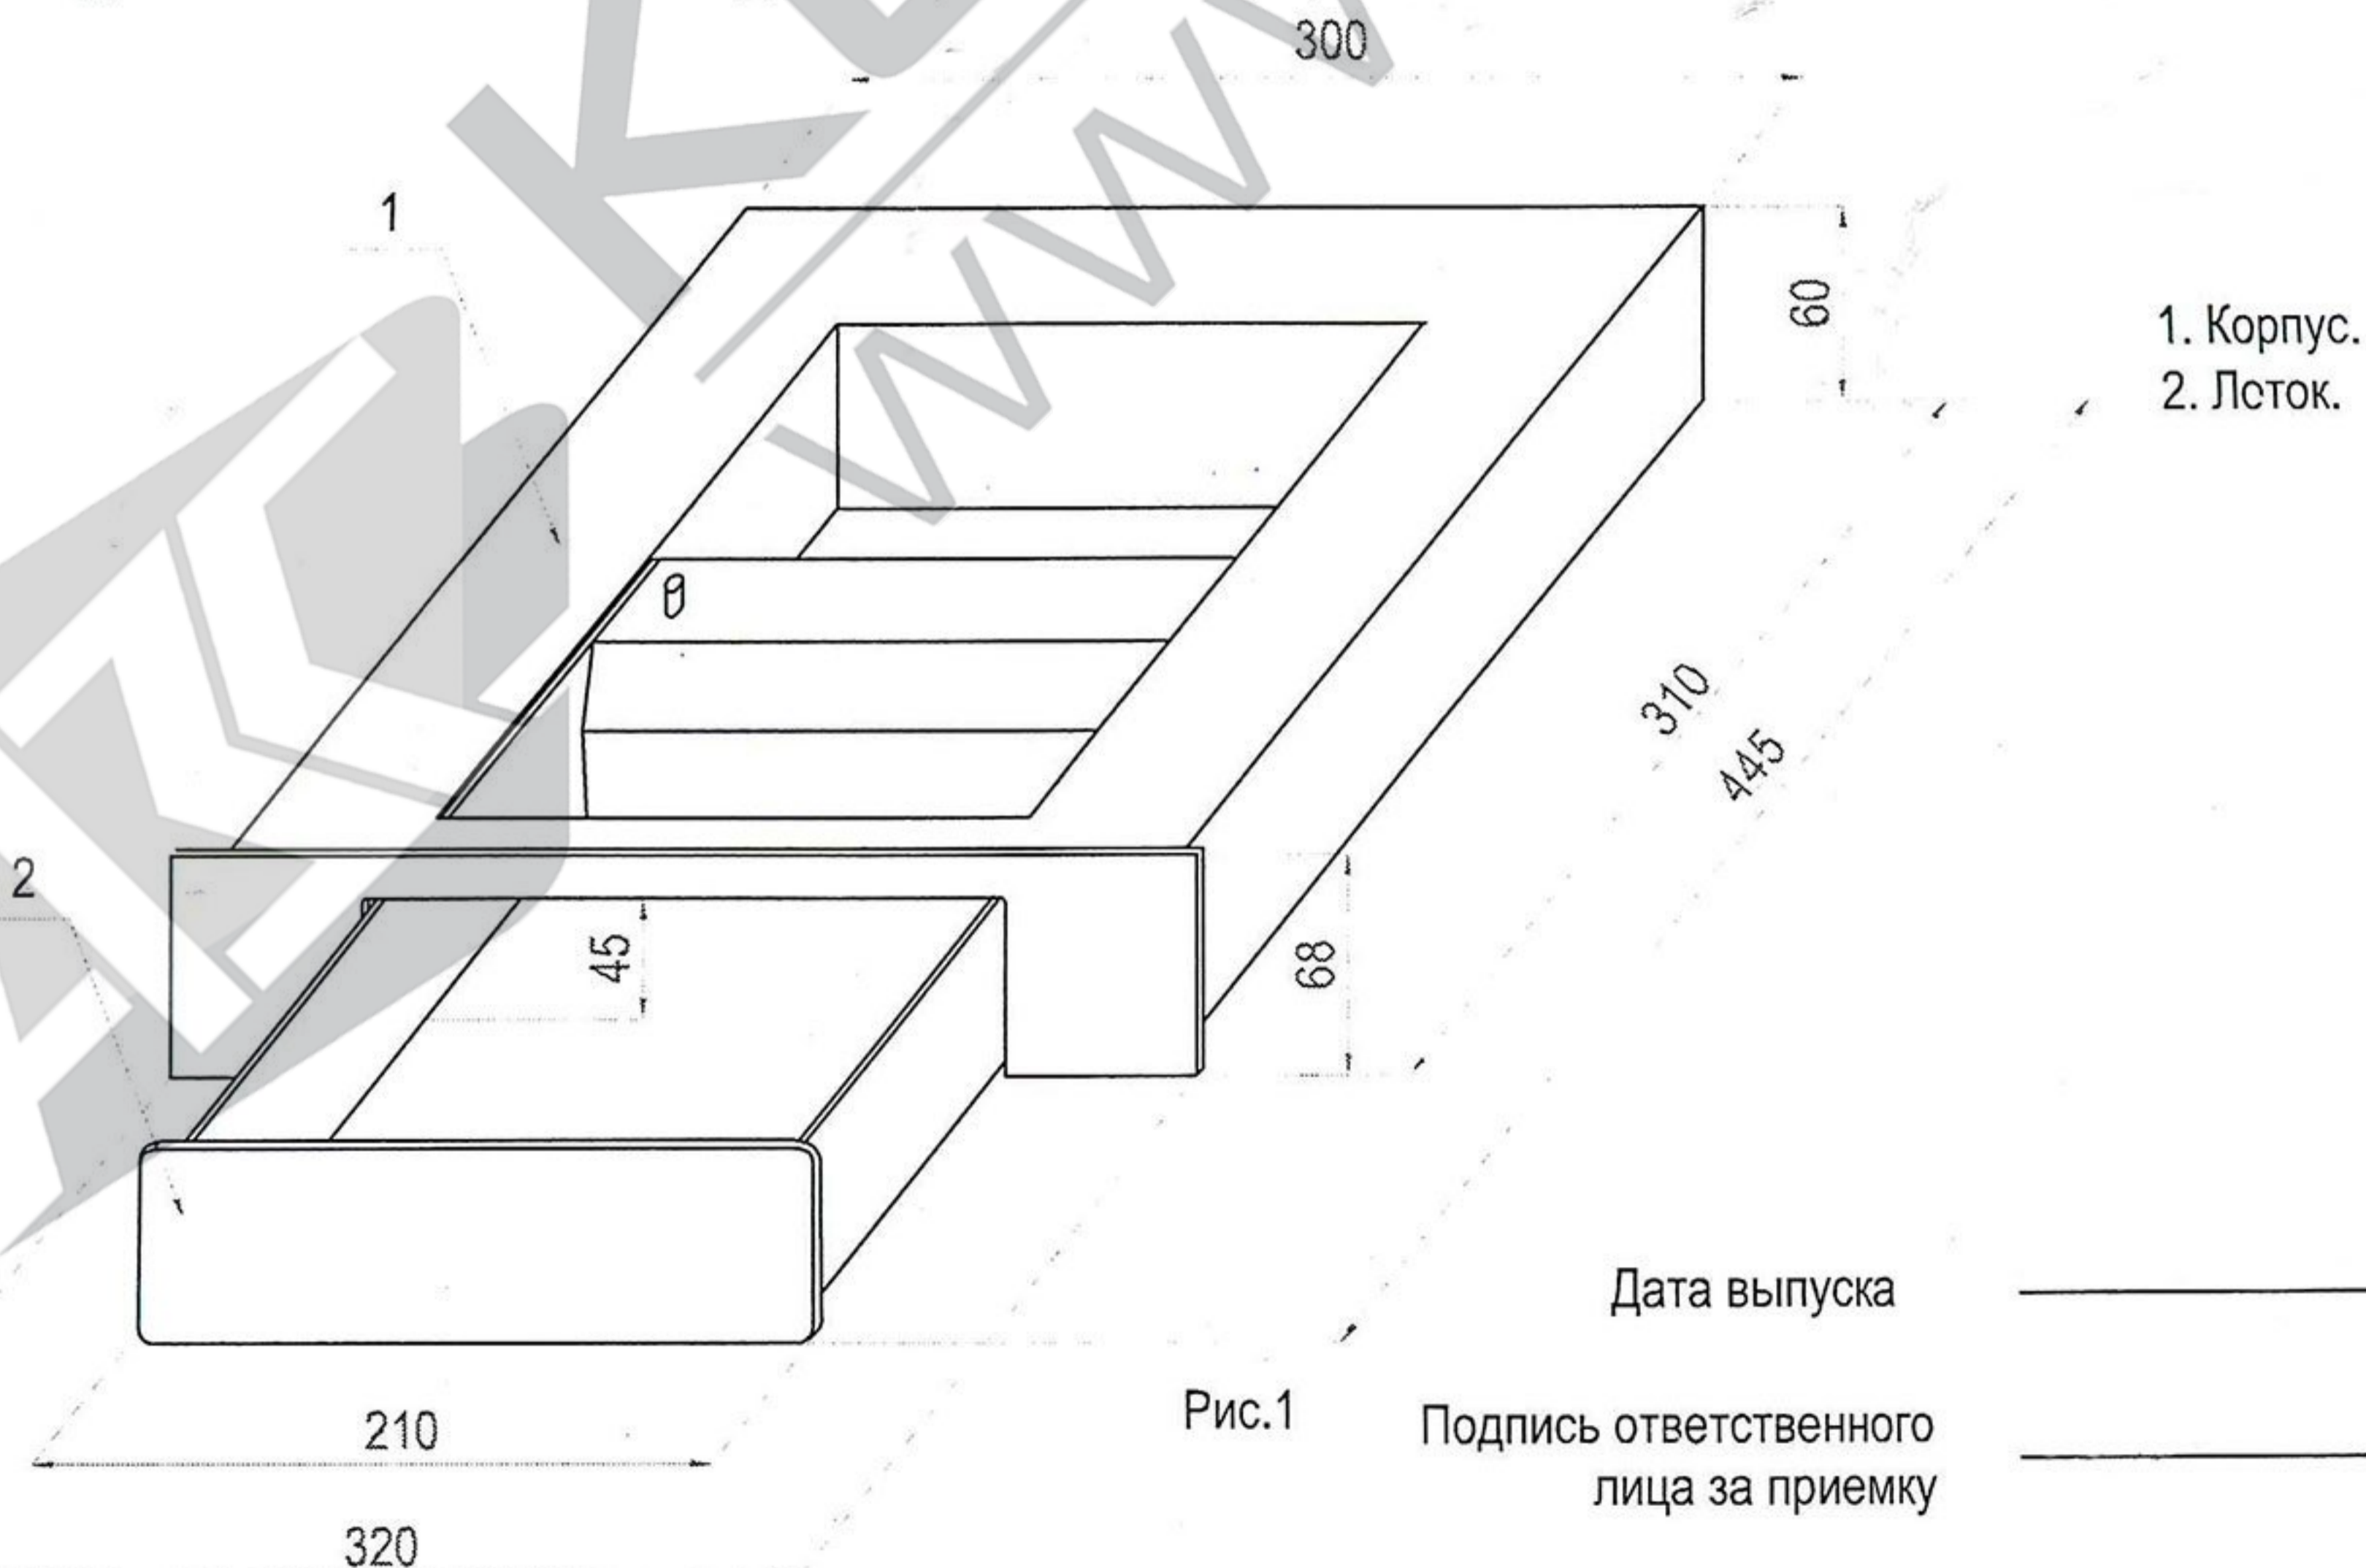

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.