

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за покупку нашего изделия.

Вихревой газоотделитель ТОПЛИВА



Air Separator -01


2021г.

Назначение и принцип работы

Данное устройство предназначено для установки перед счетчиками дизельного топлива для отделения пены и воздуха. В процессе перекачки дизельного топлива по топливным магистралям различными устройствами, такими как топливный насос, фильтры тонкой и грубой очистки, а также прочими механизмами от перепадов давления, возникает эффект вспенивания топлива. Данное устройство предназначено для удаления из топлива как пены, так и воздуха. Наличие пены и воздуха ухудшает точность учета топлива счетчиками топлива, что полностью исключается при использовании данного устройства. Рекомендуется для установки на топливозаправщики, топливораздаточные колонки, а также на обратных топливных магистралях дизельных двигателей перед счетчиками топлива. Устройство повышает точность учета топлива.

Технические характеристики

Предельное рабочее давление	16 bar
Типы соединений(резьбовое)	25/40/50 мм
Вес изделия	10/11/19 кг
Высота Высота с воздушным клапаном	510/510/710 мм 720/720/910 мм
Диаметр бачка	150/150/300 мм
Ширина с креплением	200/200/350 мм
Рабочая среда	Дизельное топливо
Потеря давления %	10/10/10 %.

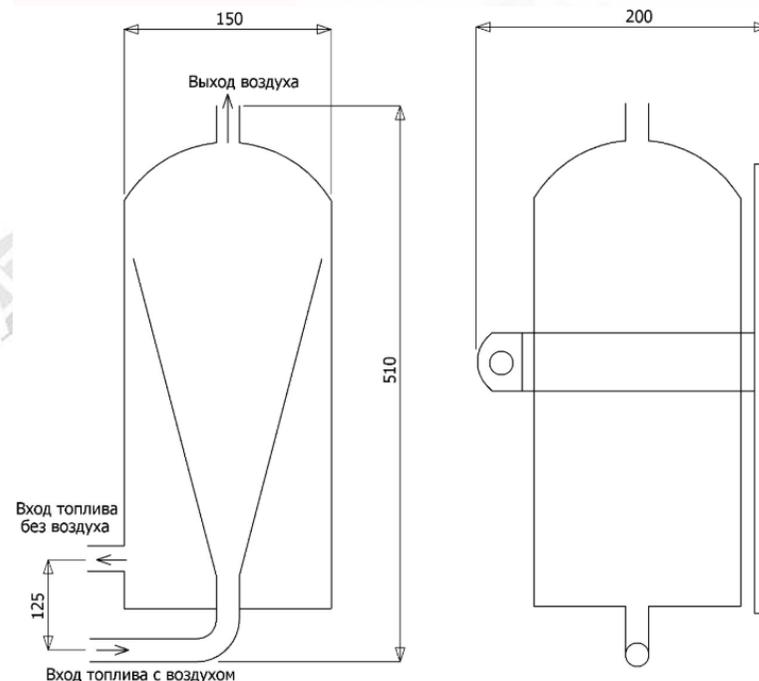

Комплектация:

- | | | | |
|---------------------|---------|------------------|---------|
| 1. Газоотделитель | -1 шт. | 6. Хомут32-35мм | - 2 шт. |
| 2. Крепление | - 1 шт. | 7. Штуцер В 25мм | - 2 шт. |
| 3. Воздушный клапан | - 1 шт. | | |
| 4. Трубка | -1 шт. | | |
| 5. Штуцер 10мм. | - 1 шт. | | |

Правила хранения и транспортировки

Прибор должен храниться в складских условиях при температуре от -40°C до +60°C и относительной влажности не более 85%.

Гарантийные обязательства

Организация-изготовитель гарантирует работоспособность модуля в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня отгрузки, при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных настоящим паспортом. Гарантия не распространяется на агрегаты и детали, имеющие механические повреждения (вмятины, царапины и т.п.), вызванные несоблюдением потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации;

Свидетельство о приемке

Вихревое газоотделитель топлива **Air Separator -01**

Заводской номер № _____

Дата выпуска _____

М.П.

ОТК _____
Организация-изготовитель: